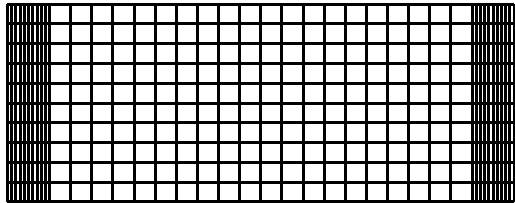
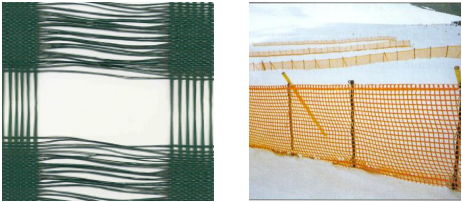


Synteen & Lückenhaus GmbH

TECHNISCHES DATENBLATT <i>TECHNICAL DATA SHEET</i>		Ausgabe Edition Jan. 10	
Produktname <i>Product trade name</i>		Sympaforce®	
Produkt-Ident <i>Product-ID-No.</i>		SZ 30 / 30 - 110 x 65	
Textiltyp <i>Textile typ</i>	Polymer	MD PET Polyester high tenacity dtex 1100	
Ausrüstung <i>Coating type</i>		CMD PET Polyester high tenacity dtex 1100	
Farbe <i>Colour</i>		rot / grün / blau / orange <i>red / green / blue / orange</i>	
Schmelzpunkt <i>Melting point</i>	°C	PET 250-260	
Gitteröffnung <i>Aperture size</i>	mm	MD 110 (± 4) CMD 65 (± 4)	
Höchstzugkraft <i>Tensile strength at max load</i>	kN/m	MD 40 (- 10) CMD 40 (- 10)	DIN EN ISO 10319
Flächengewicht <i>Mass per unit area</i>	g/m²	380 (± 40)	DIN EN ISO 9864
verstärkte Kante <i>reinforced selvedge</i>			
Rollenmasse <i>Roll dimensions</i>	standard ±10%	Breite <i>width</i>	Länge <i>length</i>
Mindestbestellung <i>Minimum order</i>		Durchm. <i>diameter</i>	Gewicht <i>weight</i>
Anwendung <i>Application</i>		Sicherheitszaun bei Sportveranstaltungen, Schneezaun, Absperrzaun <i>Security fence for sport events, snow fence, barrier fence</i>	
Bilder <i>Pictures</i>			

Standard tolerances and technical developing change reserved