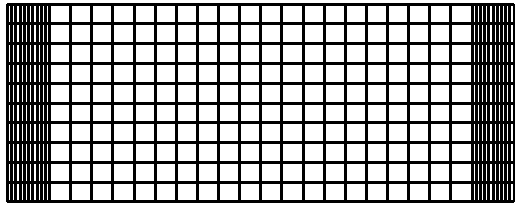
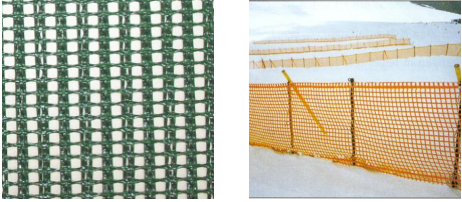


| TECHNISCHES DATENBLATT <i>TECHNICAL DATA SHEET</i> | | Ausgabe Edition Jan. 10 | | | |
|--|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Produktname <i>Product trade name</i> | Sympaforce® | | | | |
| Produkt-Ident <i>Product-ID-No.</i> | SZ 30 / 25 - 3 x 3 | | | | |
| Textiltyp <i>Textile typ</i> | Polymer | MD PET Polyester high tenacity dtex 1100 | | | |
| | | CMD PET Polyester high tenacity dtex 1100 | | | |
| Ausrüstung <i>Coating type</i> | | PVC PVC | | | |
| Farbe <i>Colour</i> | | rot / grün / blau / orange red / green / blue / orange | | | |
| Schmelzpunkt <i>Melting point</i> | °C | PET 250-260 | | | |
| Gitteröffnung <i>Aperture size</i> | mm | MD 3 (± 1) CMD 3 (± 1) | | | |
| Höchstzugkraft <i>Tensile strength at max load</i> | kN/m | MD 35 (- 5) CMD 30 (- 5) | DIN EN ISO 10319 | | |
| Flächengewicht <i>Mass per unit area</i> | g/m ² | 260 (± 25) | DIN EN ISO 9864 | | |
| verstärkte Kante reinforced selvedge |  | | | | |
| Rollenmasse <i>Roll dimensions</i> | standard ±10% | Breite <i>width</i> | Länge <i>length</i> | Durchm. <i>diameter</i> | Gewicht <i>weight</i> |
| | | 2,10 m | 50 m | 26 cm | 36 kg |
| Mindestbestellung <i>Minimum order</i> | | 2.000 lm bei Neuproduktion in case of new production | | | |
| Anwendung <i>Application</i> | | Sicherheitszaun bei Sportveranstaltungen, Schneezaun, Absperrzaun <i>Security fence for sport events, snow fence, barrier fence</i> | | | |
| Bilder <i>Pictures</i> | |  | | | |

Standard tolerances and technical developing change reserved