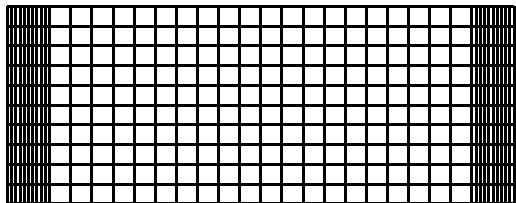
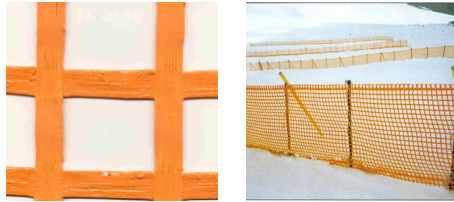


TECHNISCHES DATENBLATT <i>TECHNICAL DATA SHEET</i>		Ausgabe Edition Jan. 10	
Produktname <i>Product trade name</i>		Sympaforce®	
Produkt-Ident <i>Product-ID-No.</i>		SZ 60 / 50 - 55 x 55	
Textiltyp <i>Textile typ</i>	Polymer	MD PET Polyester high tenacity dtex 2250	
		CMD PET Polyester high tenacity dtex 3380	
Ausrüstung <i>Coating type</i>		PVC PVC	
Farbe <i>Colour</i>		rot / grün / blau / orange red / green / blue / orange	
Schmelzpunkt <i>Melting point</i>	°C	PET 250-260	
Gitteröffnung <i>Aperture size</i>	mm	MD 55 (± 3) CMD 55 (± 3)	
Höchstzugkraft <i>Tensile strength at max load</i>	kN/m	MD 72 (- 12) CMD 61 (- 11)	DIN EN ISO 10319
Flächengewicht <i>Mass per unit area</i>	g/m²	755 (± 75)	DIN EN ISO 9864
verstärkte Kante reinforced selvedge			
Rollenmasse <i>Roll dimensions</i>	standard ±10%	Breite <i>width</i>	Länge <i>length</i>
		Durchm. <i>diameter</i>	Gewicht <i>weight</i>
Mindestbestellung <i>Minimum order</i>		2,00 m	50 m
Anwendung <i>Application</i>		35 cm	84 kg
		bei Neuproduktion in case of new production	
		Sicherheitszaun bei Sportveranstaltungen, Schneezaun, Absperrzaun <i>Security fence for sport events, snow fence, barrier fence</i>	
Bilder <i>Pictures</i>			

Standard tolerances and technical developing change reserved